FOX

100% made in Italy

IT - Galleggiante adatto per l'automazione di pompe e impianti idraulici professionali.

EN - Suitable for water pumps and professional plumbing systems automation.

ES - Flotador ideal para la automatización de bombas e instalaciones hidráulicas profesionales.

FR - Flotteur pour l'automatisation des électropompes et installations hydrauliques professionnelles.

DE - Schwimmer für die Automatisierung von Pumpen und professionellen Wasseranlagen.

RU - Поплавок, предназначенный для автоматизации насосов и профессиональных гидравлических систем.

Contrappeso Shell - 230g [1]
Shell Counterweight - 230g [1]
Contrapeso Shell - 230g [1]
Contrepoids Shell - 230g [1]
Gegengewicht - 230g
Противовес Shell - 230 Г [1]

Fixing Kit [1]

Spina intermedia Schuko [1]
Schuko piggyback plug [1]
Enchufe Schuko intermedio [1]
Fiche intermédiaire Schuko [1]
Schuko-zwischenstecker [1]
Промежуточная розетка Schuko [1]
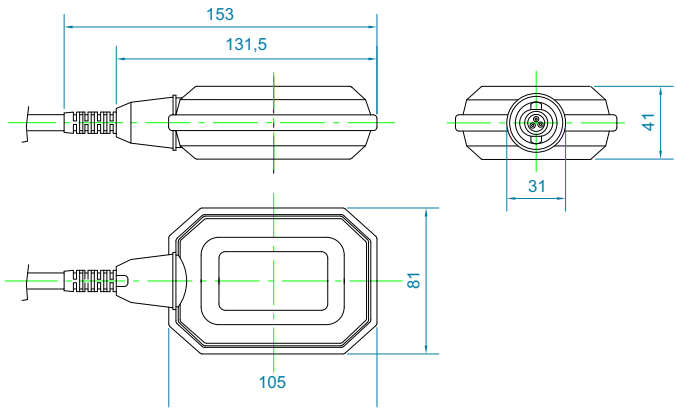
Cavo - Cable Cable - Câble Kable - Кабель	0,52 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 m	H07 RN-F 3G1 - Ø 8,8mm (1 function) H05 RN-F 3X1 - Ø 7,5mm (2 functions) H07 RN8-F 3G1 - Ø 8,8mm (1 function) H07 RN-F 3G1 Oil Res.- Ø 8,8mm (1 func.)
Corpo - Casing Cuerpo - Corps Körper - Корпус		Polipropilene - Polypropylene Polipropileno - Polypropylène Polypropylen - Полипропилен
Alimentazione - Power Supply Alimentación - Alimentation électrique Stromversorgung - Электропитание		10(8)A 250V
Angolo di attivazione - Activation angle Ángulo de activación - Angle d'activation Aktivierungswinkel - угол подключения		45°
Profondità - Depth Profundidad - Profondeur Tiefe - Глубина		max.10m - 32,8ft
Temperatura - Temperature Temperatura - Température Temperatur - Температура		max.+50°C (+122°F)
Grado di protezione - Protection Grade Grado de protección - Degré de protection Schutzgrad - Класс защиты		IP 68
Classe - Class Clase - Classe Klasse - класс		I - II
Certificazioni - Certification Certificaciones - Homologations Zulassungen - Сертификация