
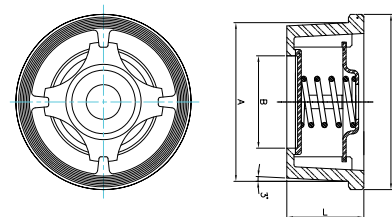


90030

Valvole di ritegno a disco tipo wafer /
Wafer disc check valves



DN 15 - 100 DN 125 - 200

Modello / Model
90030

Materiale / Material
Aisi 316

Tenuta / Seal
Metallica / Metallic


DN
15 - 200

PN
25 - 40


Caratteristiche tecniche /
Construction features

- **Montaggio tra flange secondo /** Assembly between flanges according to EN 1092 PN10/16/25/40 - ANSI 150/300
- **Scartamento tra le facce /** Face to face according to EN 558-1 S.49.
- **Pressione nominale di esercizio /** Nominal working pressure 40 bar (25 bar per/for DN125, 150 e/and 200)
- **Temperatura di esercizio /** Working temperature -20°C - +240°C
- **Installazione orizzontale, verticale o inclinata /** Installation: horizontal, vertical or inclined flow

Diagramma pressione temperatura /
Pressure temperature diagram

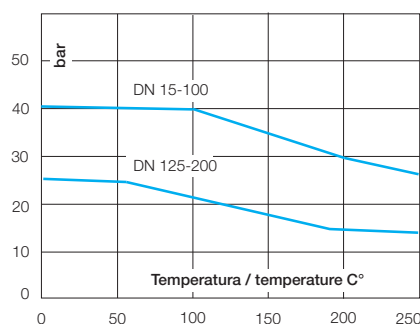

Perdite di carico /
Friction losses diagrams

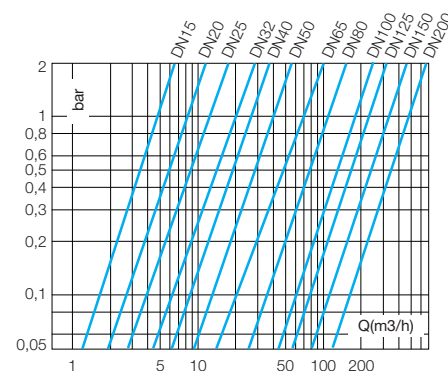

Componenti e materiali /
Components and materials

1	Corpo / Body	Acciaio inox / Aisi SS 1.4408
	Trattamento superficiale / Surface treatment	Granigliatura / Shot blasting
2	Disco porta molla / Spring stopper	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
3*	Molla / Spring	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
4	Otturatore / Disc	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
	Trattamento superficiale / Surface treatment	Lucidatura / Polishing
5	Anello centraggio / Centring ring	Acciaio Inox Aisi 304 / SS Aisi 304

* **Ricambi disponibili /** Spare parts

Dimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Pressione apertura mbar Opening pressure mbar	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
							D	A	B	L
900300	1/2"	15	40	24-30	85	4,9	39	34	15	16
900301	3/4"	20	40	24-30	122	8,8	46	41	20	19
900302	1"	25	40	24-30	198	11,2	54	49	25	22
900303	1" 1/4	32	40	24-30	380	20,7	70	62	32	28
900304	1" 1/2	40	40	24-30	520	29	81	71	40	32
900305	2"	50	40	24-30	775	40	94	85	48	40
900306	2" 1/2	65	40	24-30	1.240	57	113	102	62	46
900307	3"	80	40	20-26	1.865	85	132	123	75	50
900308	4"	100	40	20-26	2.650	92	150	140	95	60
900309	5"	125	25	30-36	5.500	192	187	177	118	90
900310	6"	150	25	30-36	8.300	255	217	205	140	106
900311	8"	200	25	30-36	16.100	425	274	261	185	140