H2250

Specole visive flangiate /
Flanged sight glasses

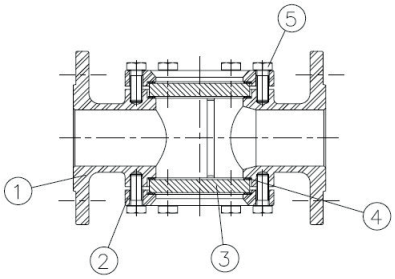

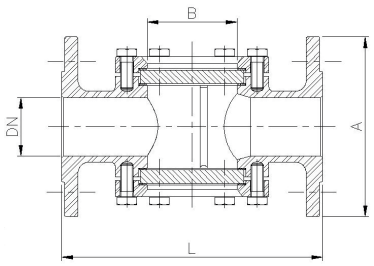

Modello / Model	**Materiale** / Material	**Tenuta** / Seal	**DN**	**PN**
H2250	Aisi 316	PTFE	15 – 100	16

Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Connessioni flangiate secondo** / Flanged ends according to
  UNI ISO 2278 PN 16
- **Pressione nominale di esercizio** / Nominal working pressure
  16 bar
- **Temperatura di esercizio** / Working temperature
  -10°C – +240°C

Diagramma pressione temperatura / Pressure temperature diagram

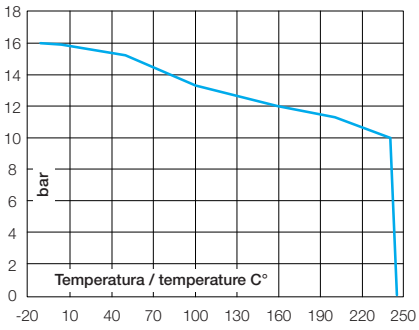

Componenti e materiali / Components and materials

1	**Corpo** / Body	Acciaio inox / SS 1.4408
	Trattamento superficiale / Surface treatment	Granigliatura / Shot blasting
2	**Coperchio** / Cap	Acciaio inox / SS 1.4408
	Trattamento superficiale / Surface treatment	Granigliatura / Shot blasting
3*	**Vetro** / Glass	Vidrio Sodocálcico Templado / Tempered Soda-Lime Glass
4*	**Tenuta** / Gasket	PTFE
5	**Vite** / Bolt	Acciaio inox Aisi 304 / SS Aisi 304

* **Ricambi disponibili** / Spare parts

Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	**Misura** Size	**DN**	**PN**	**Peso in kg.** Weight in kg.	**Dimensioni in mm** Dimensions in mm			
					L	**A**	**B**	**Vetro** Glass
H225004	1/2”	15	16	2,25	130	95	40	Ø 50 x 8
H225005	3/4”	20	16	2,80	150	105	40	Ø 50 x 8
H225006	1”	25	16	3,65	160	115	50	Ø 63 x 10
H225007	1” 1/4	32	16	5,75	180	140	50	Ø 63 x 10
H225008	1” 1/2	40	16	8,30	200	150	65	Ø 80 x 12
H225009	2”	50	16	9,80	230	165	65	Ø 80 x 12
H225010	2” 1/2	65	16	13,70	290	185	100	Ø 115 x 15
H225011	3”	80	16	16,65	310	200	100	Ø 115 x 15
H225012	4”	100	16	23,80	350	220	125	Ø 145 x 15