
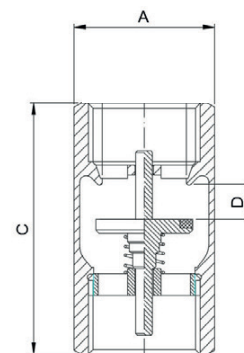


RE-GE / PLUS

Valvole di ritegno in ottone cromato / Chromed brass check valves



Modello / Model
RE-GE PLUS

Materiale / Material
Ottone / Brass

Tenuta / Seal
NBR

DN
15 – 50

PN
25 – 18


Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Valvole di ritegno monoblocco smontabili /** One-piece disassembleable check valves
- **Connessioni filettate gas femmina secondo** / Threaded ends female gas according UNI ISO 228/1
- **Pressione minima di apertura /** Minimum opening pressure 0,04 bar
- **Pressione nominale di esercizio /** Nominal working pressure 25 bar (da/from 1/2" a/to 1") 18 bar (da/from 1" 1/4 a/to 2")
- **Temperatura di esercizio /** Working temperature -20°C – +100°C Aria / Air -20°C – +60°C Gas 0°C – +90°C Acqua / Water

Componenti e materiali / Components and materials

1	Corpo / Body	Ottone forgiato conforme a / Hot-forged brass according to UNI-EN 12165
2	Otturatore / Flow control disc	Ottone + NBR / Brass + NBR
3	Molla / Spring	Acciaio inox / SS Aisi 304
4	Anello Chiusura / Closing Ring	Ottone / Brass

Diagramma pressione temperatura / Pressure temperature diagram

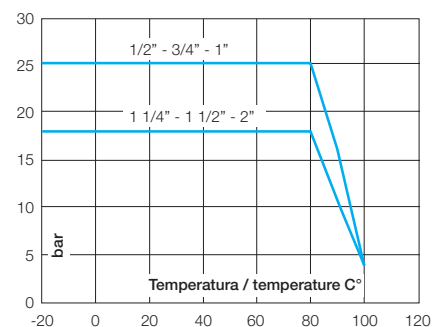

Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m ³ /h	Dimensioni in mm Dimensions in mm		
						Ø A	C	D
H3122P04	1/2"	15	25	110	6,05	27.5	57	7.8
H3122P05	3/4"	20	25	190	9,7	34.5	64	10.8
H3122P06	1"	25	25	285	15,5	42	75	10.3
H3122P07	1" 1/4	32	18	405	22,1	51.5	82	12.4
H3122P08	1" 1/2	40	18	583	35,3	62.5	93	13
H3122P09	2"	50	18	885	50,6	77.5	100	15

Perdite di carico / Friction losses diagrams

