

Modello / Model

IDRJA / CON FILTRO E PORTAGOMMA

Materiale / Material

Aisi 304

Tenuta / Seal

NBR

DN

25 – 50

PN

16




Caratteristiche tecniche /

Construction features

- **Valvola di fondo con raccordo portagomma** / Foot valve with hose nipple
- **Anello per collegamento galleggiante** / Hook for float connection
- **Grado di filtrazione** / Filtration
U.S. mesh: 18 (10 per / for 2")
- **Trattamento superficiale: sgrassaggio, decapaggio ed elettrolucidatura** / Surface treatment degreasing, pickling and electropolishing
- **Temperatura di esercizio** / Working temperature
-20°C – +90°C FPM

Dimensioni e pesi /

Dimensions and weights

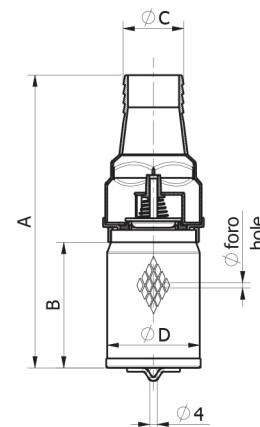

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m ³ /h	Dimensioni in mm Dimensions in mm				Foro rete Net hole
						A	B	Ø C	Ø D	Ø mm
900037	1"	25	16	175	18,7	157	70	26	49	1
900038	1"	25	16	190	18,7	157	70	32	49	1
900041	1"1/4	32	16	285	31,5	175	70	38	49	1
900043	2"	50	16	690	56	220	82	50	79	1.8