


# IDROBAR / WH

**Anti-colpo d'ariete /**  
Shock arrestor

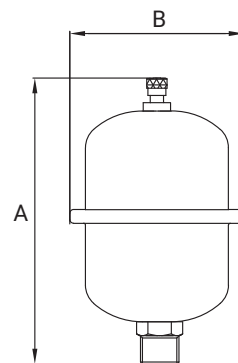

**Modello / Model**  
IDROBAR / WH

**Materiale / Material**  
Aisi 304

**PN**  
10 – 15

## Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Raccordo idraulico** / Water connection  
1/2" gas
- **Capacità disponibili** / Available capacity  
0.16, 0.5, 1, 2 litri/lit
- **Pressione massima di esercizio** /  
Maximum working pressure  
15 bar (per modello / for model  
M016)  
10 bar (per modello / for model  
M05, M1, M2)
- **Temperatura di esercizio** / Working  
temperature  
-10°C – +90°C
- **Prearica di fabbrica** / Precharge  
pressure-set by factory  
3,5 bar

**Su richiesta /**  
On request



**Membrana con certificazione WRAS /**  
WRAS approved diaphragm

## Componenti e materiali / Components and materials

**Involucro esterno e raccordo idraulico** /  
External body and water connection      Acciaio inox / SS Aisi 304

**Membrana interna** / Internal diaphragm      Butile / Butyl

**Valvola** / Valve      Ottone nichelato / Nickel-plated brass

## Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Modello Type	Capacità lt Capacity lt	Peso in kg. Weight in kg.	Dimensioni in mm Dimensions in mm	
				A	B
600016	M016	0.16 lt	0,25	110	78
600020	M05	0.5 lt	0,38	157	95
600021	M1	1 lt	0,55	188	114
600022	M2	2 lt	0,81	225	136