

GLOBE / 2P

Valvole a sfera 2 pezzi a passaggio totale /
2 pieces full bore ball valves



Versione standard /
Standard type



Versione Camlock /
Camlock type

Modello / Model
GLOBE 2P

Materiale / Material
Aisi 316

Tenuta / Seal
PTFE + 15% FV / GF


DN
8 – 80

PN
10 - 63

Caratteristiche tecniche / Construction features


- **Connessioni filettate femmina secondo /**
Threaded ends according to
UNI EN 10226-1,
NPTGenbreGENÈRE
- **Pressione nominale di esercizio / Nominal**
working pressure
63 bar (10 bar Camlock)
- **Temperatura di esercizio / Working**
temperature
-25°C – +180°C
- **Albero anti-espulsione / Blow-out proof stem**
- **Valvole lucchettabili / With locking system**

Diagramma pressione temperatura / Pressure temperature diagram

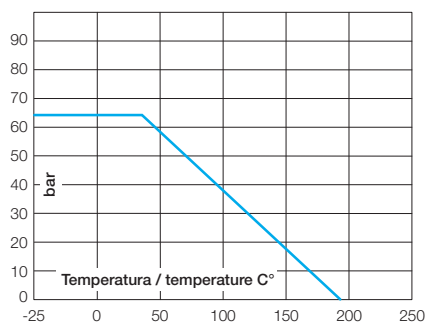

Componenti e materiali / Components and materials

1	Corpo / Body	Acciaio inox / SS Aisi 316
2	Tappo / Cap	Acciaio inox / SS Aisi 316
3	Sfera / Ball	Acciaio inox / SS Aisi 316
4	Albero / Stem	Acciaio inox / SS Aisi 316
5	Tenuta sfera / Seat ball	PTFE + 15% Fibra di vetro / PTFE + 15% Glass Fiber
6	Guarnizione / Gasket	PTFE
7	Rondella / Trust Washer	PTFE
8	Anello OR albero / O' ring stem	FPM
9	Anello premistoppa / Stem packing	Acciaio inox / SS Aisi 304
10	Rondella / Washer	Acciaio inox / SS Aisi 304
11	Dado / Nut	Acciaio inox / SS Aisi 304
12	Maniglia / Handle	Acciaio inox / SS Aisi 304
13	Coprimaniglia / Handle Sleeve	Vinile / Vynil

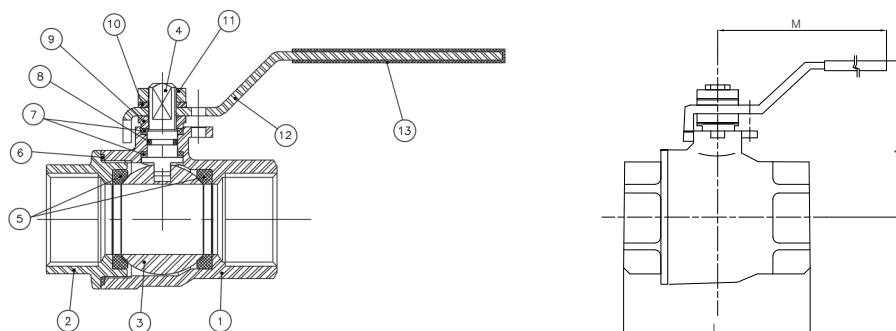

Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Versione Type	Misura Size	DN	PN	Peso in kg. Weight in kg.	KV m ³ /h	Dimensioni in mm Dimensions in mm		
							A	L	M
900950	Standard	1/4"	8	63	0,207	6	50	50	104
900951		3/8"	10	63	0,195	10	50	50	104
900952		1/2"	15	63	0,237	24	51,5	55	104
900953		3/4"	20	63	0,442	43	62	70	122
900954		1"	25	63	0,606	83	65	83	122
900955		1" 1/4	32	63	1,084	130	82	91	180
900956		1" 1/2	40	63	1,544	205	88	103	180
900957		2"	50	63	2,648	340	106	120	219
900958		2" 1/2	65	63	4,707	520	119	152	230
900959		3"	80	63	7,288	1.100	135	172	275
900950NPT	NPT	1/4"	8	63	0,207	6	50	50	104
900951NPT		3/8"	10	63	0,195	10	50	50	104
900952NPT		1/2"	15	63	0,237	24	51,5	55	104
900953NPT		3/4"	20	63	0,442	43	62	70	122
900954NPT		1"	25	63	0,606	83	65	83	122
900955NPT		1" 1/4	32	63	1,084	130	82	91	180
900956NPT		1" 1/2	40	63	1,544	205	88	103	180
900957NPT		2"	50	63	2,648	340	106	120	219
900958NPT		2" 1/2	65	63	4,707	520	119	152	230
900959NPT		3"	80	63	7,288	1.100	135	172	275
900952CMLK	Camlock	1/2"	15	10	0,29	17	51,5	82	104
900953CMLK		3/4"	20	10	0,54	26	62	96	122
900954CMLK		1"	25	10	0,75	42	65	116	122
900955CMLK		1" 1/4	32	10	1,37	69	82	131	180
900956CMLK		1" 1/2	40	10	1,85	113	88	141	180
900957CMLK		2"	50	10	3,20	190	106	164	219
900958CMLK		2" 1/2	65	10	5,41	305	119	202	230
900959CMLK		3"	80	10	8,30	530	135	223	275