
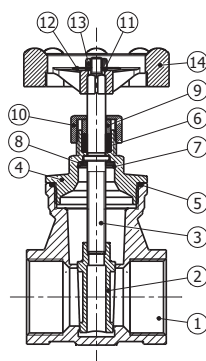


M2



H2220

Valvole a saracinesca /
Gate valvesModello / Model
H2220Materiale / Material
Aisi 316Tenuta / Seal
Metallica / MetallicDN
15 – 50PN
16Caratteristiche tecniche /
Construction features

- **Connessioni filettate gas secondo** /
Threaded ends gas according to
EN 10226-1 (ISO 7-1)
- **Pressione massima di esercizio** /
Maximum working pressure
16 bar
- **Temperatura di esercizio** /
Working temperature
-30°C – +180°C

Componenti e materiali /
Components and materials

1	Corpo / Body	Acciaio inox / SS Aisi 316
2	Saracinesca / Wedge	Acciaio inox / SS Aisi 316
3	Albero / Stem	Acciaio inox / SS Aisi 316
4	Coperchio / Cap	Acciaio inox / SS Aisi 316
5	Guarnizione corpo Body gasket	PTFE
6	Pacco albero / Stem packing	PTFE
7	Anello / Ring	Acciaio inox / SS Aisi 316
8	Rondella / Washer	Acciaio inox / SS Aisi 304
9	Anello di giuntura / Packing ring	Acciaio inox / SS Aisi 316
10	Dado di giuntura / Packing nut	Acciaio inox / SS Aisi 316
11	Rondella / Washer	Acciaio inox / SS Aisi 304
12	Disco indicatore / Indicator disc	Alluminio serigrafato / Printed aluminium
13	Dado / Nut	Acciaio inox / SS Aisi 304
14	Volantino / Handweel	Alluminio verniciato / Painted aluminium

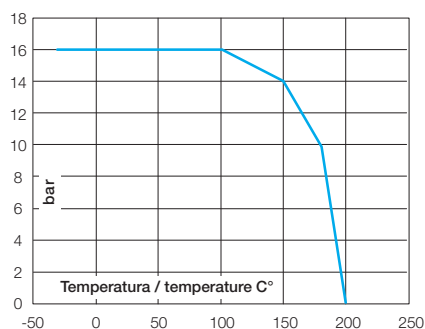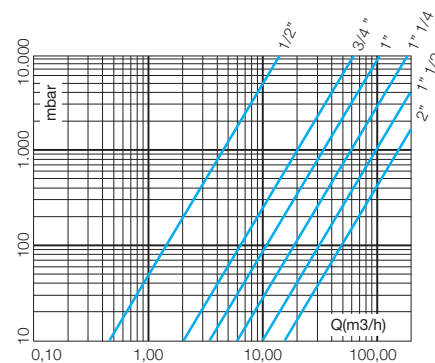Diagramma pressione temperatura /
Pressure temperature diagramPerdite di carico /
Friction losses diagramsDimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in kg. Weight in kg.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
						R	A	L	V
H222004	1/2"	15	16	0,414	4,5	1/2"	100	55	70
H222005	3/4"	20	16	0,578	20	3/4"	110	61	70
H222006	1"	25	16	0,740	34	1"	115	68	70
H222007	1" 1/4	32	16	0,995	60	1" 1/4	130	77	80
H222008	1" 1/2	40	16	1,550	102	1" 1/2	150	80	100
H222009	2"	50	16	2,150	161	2"	167	93	100

Su richiesta /
On request

Filettatura NPT / NPT thread