



M2



H2230

Valvole a globo /
Globe valvesModello / Model
H2230Materiale / Material
Aisi 316Tenuta / Seal
Metallica / MetallicDN
15 – 50PN
16Caratteristiche tecniche /
Construction features

- **Connessioni filettate secondo /**
Threaded ends according to
EN 10226-1 (ISO 7-1)
- **Pressione massima di esercizio /**
Maximum working pressure
16 bar
- **Temperatura massima di esercizio /**
Maximum working temperature
180°C

Componenti e materiali /
Components and materials

1	Corpo / Body	Acciaio inox / SS Aisi 316
2	Guarnizione corpo Body Gasket	PTFE
3	Pacco albero / Stem packing	PTFE
4	Anello di giuntura Stem packing	Acciaio inox / SS Aisi 316
5	Dado di giuntura / Packing nut	Acciaio inox / SS Aisi 316
6	Rondella piana / Washer	Acciaio inox / SS Aisi 304
7	Dischetto indicatore / Indicator disc	Alluminio serigrafato / Printed aluminium
8	Dado / Nut	Acciaio inox / SS Aisi 316
9	Volantino / Handwheel	Alluminio verniciato / Painted aluminium
10	Coperchio / Cap	Acciaio inox / SS Aisi 316
11	Albero / Stem	Acciaio inox / SS Aisi 316
12	Otturatore / Closing disc	Acciaio inox / SS Aisi 316

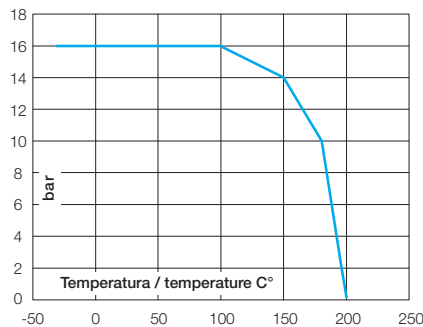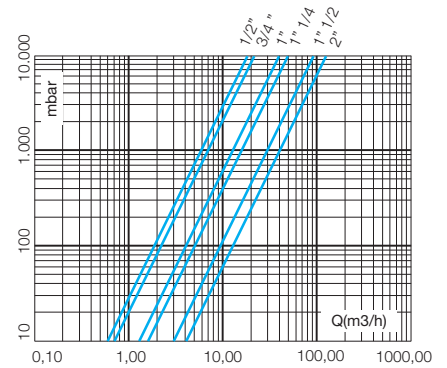Diagramma pressione temperatura /
Pressure temperature diagramPerdite di carico /
Friction losses diagramsDimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in kg. Weight in kg.	KV m³/h*	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
						R	A*	L	V
H223004	1/2"	15	16	0,38	5,9	1/2"	97	65	70
H223005	3/4"	20	16	0,60	7	3/4"	103	75	70
H223006	1"	25	16	0,85	13	1"	116	90	70
H223007	1" 1/4	32	16	1,36	16	1" 1/4	135	105	80
H223008	1" 1/2	40	16	1,88	30	1" 1/2	152	120	100
H223009	2"	50	16	2,68	41	2"	164	140	100

* Valvola aperta / Open valve

Su richiesta /
On request

Filettatura NPT / NPT thread