
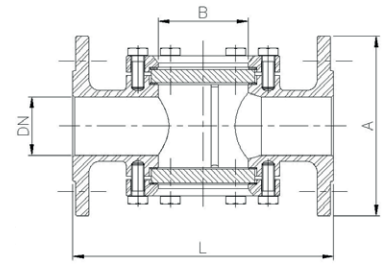


H2250

Schaugläser mit Flanschen / Flanged sight glasses

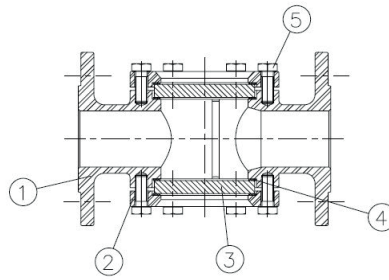

Modell / Model
H2250

Werkstoff / Material
AISI 316

Dichtung / Seal
PTFE


DN
15 – 100

PN
16

Technische Merkmale / Construction features

- **Flanschanschlüsse nach /** Flanged ends according to UNI ISO 2278 PN 16
- **Nennbetriebsdruck /** Nominal working pressure 16 bar
- **Betriebstemperatur /** Working temperature -10°C – +160°C

Druck-/Temperaturdiagramm / Pressure temperature diagram

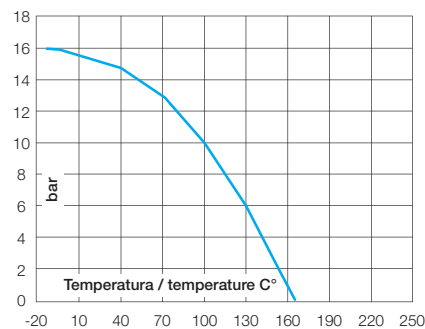

Bauteile und Werkstoffe / Components and materials

1	Gehäuse / Body	Edelstahl / SS 1.4408
	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	Kugelstrahlen / Shot blasting
2	Deckel / Cap	Edelstahl / SS 1.4408
	Oberflächenbehandlung / Surface treatment	Kugelstrahlen / Shot blasting
3*	Glas / Glass	Gehärtetes Kalknatronglas / Tempered soda-li- meglass
4*	Dichtung / Gasket	PTFE
5	Schraube / Bolt	Edelstahl / SS AISI 304

* **Verfügbare Ersatzteile / Spare parts**

Abmessungen und Gewichte / Dimensions and weights

Code Code	Größe Size	DN	PN	Gewicht in kg Weight in kg.	Maße in mm Dimensions in mm			
					L	A	B	Glas Glass
H225004	1/2"	15	16	2,25	130	95	40	Ø 50 x 8
H225005	3/4"	20	16	2,80	150	105	40	Ø 50 x 8
H225006	1"	25	16	3,65	160	115	50	Ø 63 x 10
H225007	1" 1/4	32	16	5,75	180	140	50	Ø 63 x 10
H225008	1" 1/2	40	16	8,30	200	150	65	Ø 80 x 12
H225009	2"	50	16	9,80	230	165	65	Ø 80 x 12
H225010	2" 1/2	65	16	13,70	290	185	100	Ø 115 x 15
H225011	3"	80	16	16,65	310	200	100	Ø 115 x 15
H225012	4"	100	16	23,80	350	220	125	Ø 145 x 15