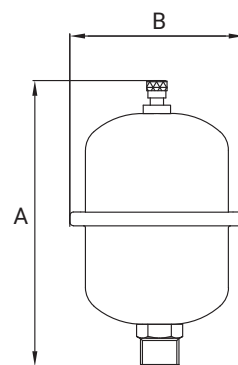


M4

IDROBAR / WH

Anti-colpo d'ariete /
Shock arrestor

Modello / Model

IDROBAR / WH

Materiale / Material

Aisi 304

PN

10 – 15

Caratteristiche tecniche /
Construction features

- **Raccordo idraulico** / Water connection
1/2" gas
- **Capacità disponibili** / Available capacity
0.16, 0.5, 1, 2 litri/lt
- **Pressione massima di esercizio** /
Maximum working pressure
15 bar (per modello / for model
M016)
10 bar (per modello / for model
M05, M1, M2)
- **Temperatura di esercizio** / Working
temperature
-10°C – +90°C
- **Precarica di fabbrica** / Precharge
pressure-set by factory
3,5 bar

Su richiesta /
On requestMembrana con certificazione WRAS /
WRAS approved diaphragmComponenti e materiali /
Components and materials

Involucro esterno e raccordo idraulico / External body and water connection	Acciaio inox / SS Aisi 304
---	----------------------------

Membrana interna / Internal diaphragm	Butile / Butyl
--	----------------

Valvola / Valve	Ottone nichelato / Nickel-plated brass
------------------------	--

Dimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Modello Type	Capacità lt Capacity lt	Peso in kg. Weight in kg.	Dimensioni in mm Dimensions in mm	
				A	B
600016	M016	0.16 lt	0,25	110	78
600020	M05	0.5 lt	0,38	157	95
600021	M1	1 lt	0,55	188	114
600022	M2	2 lt	0,81	225	136